



Dubai Decor
SHAPE YOUR FUTURE

Flexpanel telepítési útmutató

Technikai információk



Nedves-
ségálló



Kártevő
álló



Környezet-
védelmi
szabvány



Tűzvédelmi
besorolás



8 mm-es anyagvastagság



Hajlítható kialakítás




Nedvességálló

Szerkezeti információk



Dubai Decor
SHAPE YOUR FUTURE

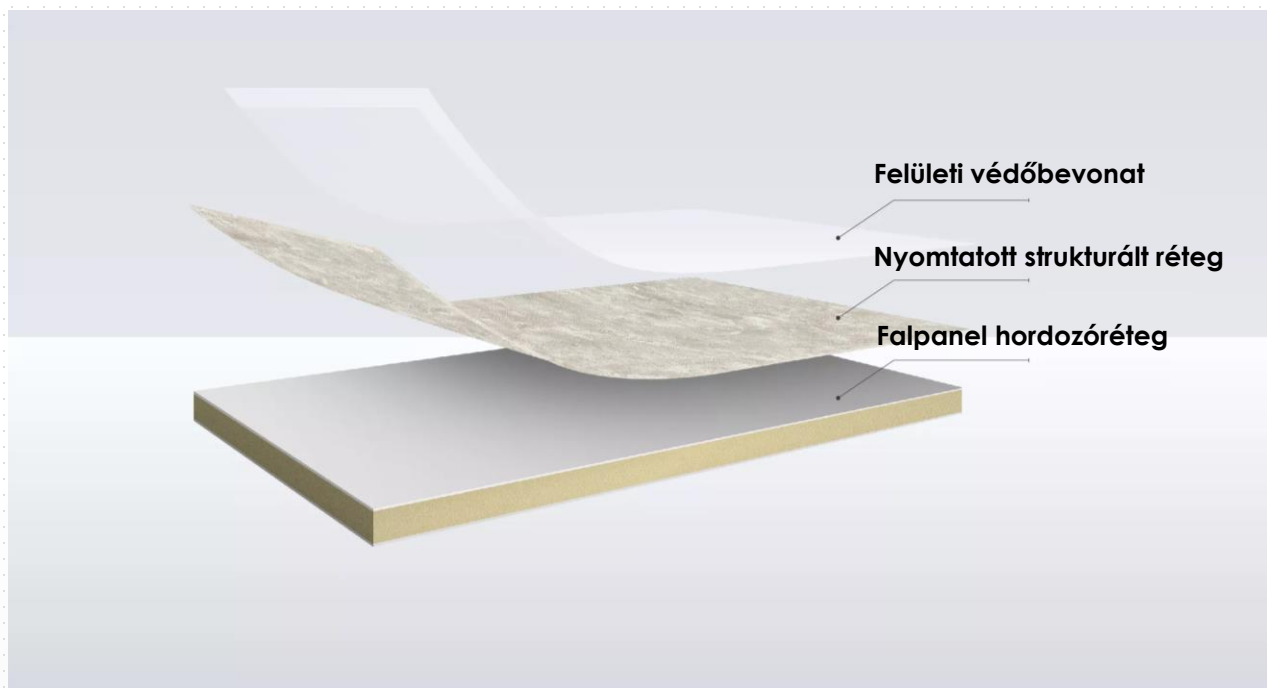

Alapanyaga: Bambusz szénfurnér és műanyag kombinációja



A panelek mérete: 2800 x 1220 x 8 mm



Súly: kb. 19-20 kg / tábla



× A nagy sűrűségű kivitel blokkolja a zajokat



A 8 mm vastag és sűrű hordozórétegnek köszönhetően a panel hőszigetelő tulajdonságú

Telepítés



Dubai Decor
SHAPE YOUR FUTURE


A fal előkészítése

1. Ha a fal tetejétől az aljáig több mint 5 cm eltérés van, akkor javítani szükséges, ugyanis az egyenletes felület biztosítja a termék megfelelő felfekvését.
2. Mélyalapozással egy erős tapadó felületet tudunk biztosítani a paneleknek.
3. A megfelelően előkészített felületnek teljesen száraz, nedvességtől mentesnek kell lennie! Nem szabad felhelyezni frissen glettelt, festett vagy mélyalapozott felületre. Nagyon fontos a száraz, egyenletes hőmérsékletű felület!
4. Termék temperálása: a falpaneleket a kívánt telepítés előtt temperálni szükséges min. 4 órán keresztül

Javítsa ki a falfelületet ha szükséges, legyen sima

Tisztítsa meg a falfelületet

Alapozza le a falfelületet mélyalapozóval

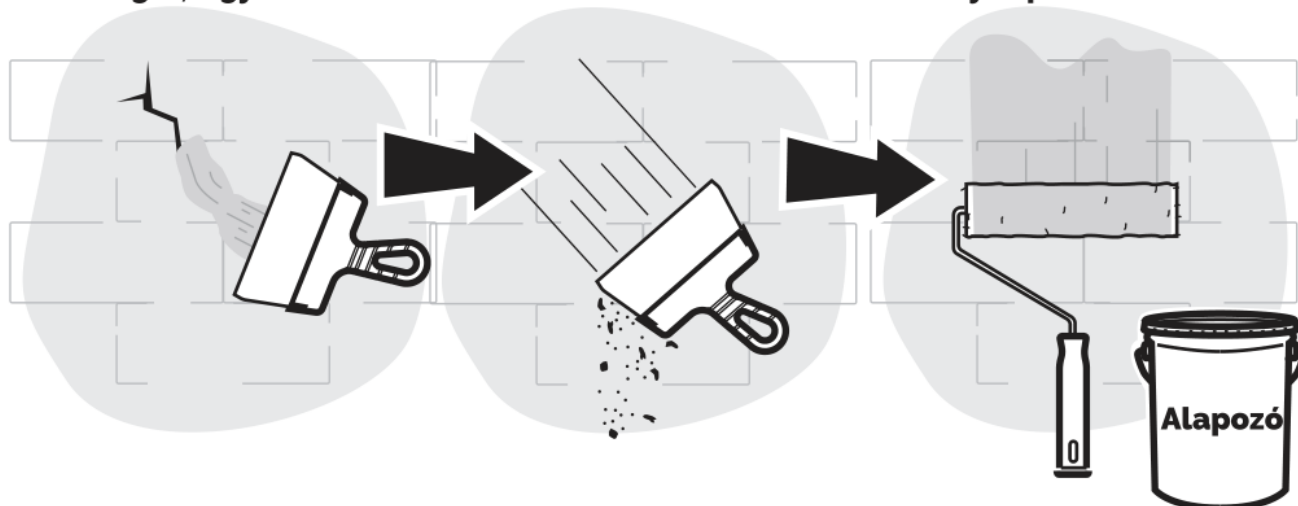

Telepítés



Dubai Decor
SHAPE YOUR FUTURE


Szükséges eszközök és feltételek a telepítéshez

1. Dekopírfűrész
2. Maszkolószalag
3. Létra
4. Mérőszalag
5. Építési, szilikonos ragasztó vagy MS polimer alapú ragasztó
6. Vízmérték

1.




2.




3.




4.



5.



6.



A telepítést 2 személy végezze!

Telepítés



Dubai Decor
SHAPE YOUR FUTURE

A falfelület és a panelek mérése

1. Mérőszalaggal határozza meg annak a falnak a magasságát és szélességét, ahová a paneleket tervezi felszerelni.
2. Mérje meg a falon lévő ablakok, ajtók és elektromos csatlakozók méreteit. Ez segít a panelek elrendezésének megtervezésében és a szükséges kivágások elkészítésében.
3. A falméretek alapján határozza meg az egyes panelek optimális méretét. Ha a falméretek nem illeszkednek tökéletesen a panelméretekhez, döntse el, hogy a paneleket felül, alul vagy oldalt kell-e levágni.
4. A tökéletes végeredmény érdekében használjon lézeres szintezőt a vonalak kijelöléséhez a falon, hogy a panelek egyenesen és megfelelően igazodjanak egymáshoz.



**Fontos, hogy a vágási méréseket
többször ellenőrizzük vissza!**

Telepítés



Dubai Decor
SHAPE YOUR FUTURE

Ragasztás, felhelyezés

1. A ragasztót vigyük fel a falpanel hátoldalára kis labdácska formában vagy vékony csíkokban. A ragasztó elosztása optimális legyen!
2. Óvatosan helyezzük a panelek ragasztóoldalát az előkészített felületre.
3. Igazítsa őket az élekhez és a sarkokhoz. Lassan nyomja rá a panelt a felületre alulról felfelé, nyomó mozdulattal odaillesztve a felületre. A felhelyezéshez két ember szükséges!
4. Ha több elemet telepítünk egymás mellé, használjuk a toldóelemeket, sarkos illesztésnél pedig sarokelemet. Az elemek egyik szélét az első panel felragasztása után be kell csúsztatni a panel és a fal közötti "ragasztós" részbe, majd az illesztő elemet rögzíteni kell csavarral vagy szögbelövővel. A fenti módszerrel fixen rögzített toldóelemre, már rá is telepíthetjük a következő panelt. A panelek végzárásához használjuk a végzáró elemet.



1. Egyenes falfelület
2. Falpanel
3. Összekötő elem

Telepítés

Illesztési módszerek



Dubai Decor
SHAPE YOUR FUTURE




A falpanelek toldásához használjon **toldóelemet**



A tökéletes végeredmény eléréséhez használja a **végzáró elemet**



A sarkoknál használjon **belső sarokelemet** a látványosabb eredmény érdekében

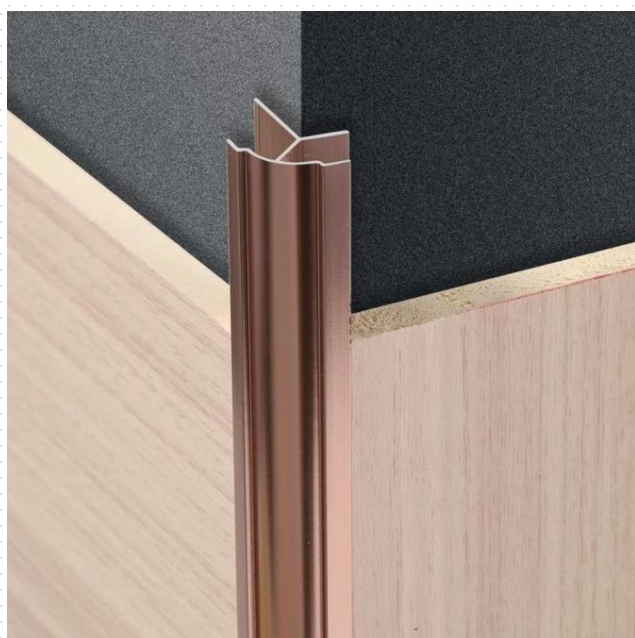

Alkalmazza a **külső sarokelemet**, amennyiben fontos a sarkok kiemelt védelme

Telepítés

Speciális toldóelem - LED rejtett világítás



Dubai Decor
SHAPE YOUR FUTURE



A falpanelek toldásához rendelkezésre áll a LED világítással kombinálható összekötő elem.
A toldóelemek rögzítése csavarral történik.

Karbantartás

Tisztítás és karbantartás



Dubai Decor
SHAPE YOUR FUTURE

1. A panelek nem igényelnek karbantartást.
2. Szennyeződés esetén használjon karcolásmentes törlerongyot és semleges tisztítószer a panel felületének tisztításához.
3. Rendszeresen ellenőrizze a panel állapotát. A sérült darabot azonnal cserélje!
4. A panelek csak beltéri használatra tervezték.
5. Közvetlen vizes helyiségekben nem alkalmazható, pl. zuhanykabin. De jól beépíthetők fürdőszobába, konyhába és bármely más hasonló helyiségbe is.
6. Óvja a karcoktól és az erős behatásoktól!
7. Ne érje közvetlen UV fény és vízsugár! A telepítés helye legyen jól szellőzött. Tartsa optimális körülmények között a paneleket. Biztosítson 18-28 fok közötti hőmérsékletet valamint 40-45% közötti páratartalmat!




A fenti lépések betartásával biztosíthatjuk hosszútávon a falpanelek esztétikai állapotának a megőrzését.

Kapcsolat

Tanácsadás, tervezés, kivitelezés



Dubai Decor
SHAPE YOUR FUTURE

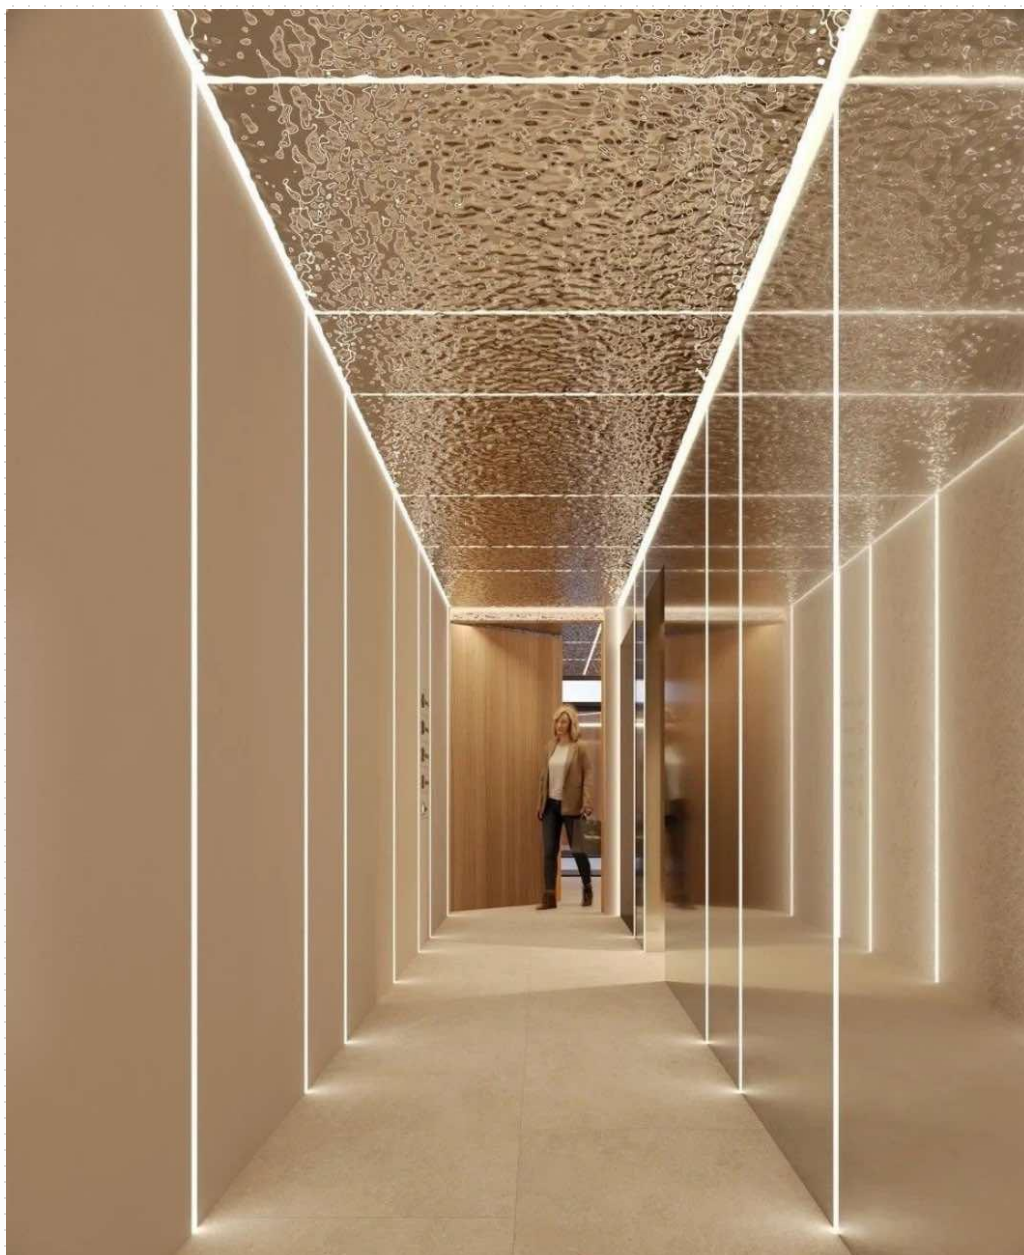

Elérhetőségek:



E-mail:

info@dubaidecor.hu

Telefon:

+36 70 618 3589

Weboldal:

www.dubaidecor.hu